



IM.VA Industrial Doors

Via Buoizzi 4/A,
41030 San Prospero (MO), Italy
+39 059 908313
info@imva.it



www.imva.it



NAVIONIX

Walls in motion and hangar doors
Pareti in movimento e portoni hangar




NAVIONIX LINE

NAVIONIX

Walls in motion and hangar doors - Pareti in movimento e portoni hangar

Rev. 0 - 11/22



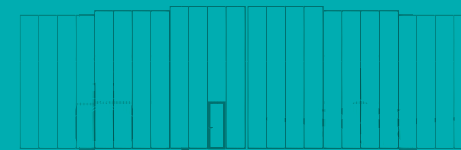

Thanks to our long experience as designers and manufacturers we have developed a new telescopic door system for huge openings, adding new functional and architectural concepts as well as an easy assembly and installation.

Dimensions:

tailored
H = from 12 to 20 meters
W = no limits

Wind load resistance:

- Class 4; Kg 100/m², approx 140 Km/h
EN 13241. A higher class can be
calculated and certified on request.

Closig/opening:

automatic "dead man" control made
by drive bottom wheels, connected to
a 400V three-phase gearmotor.



Grazie alla nostra esperienza di progettisti e costruttori abbiamo sviluppato un sistema di chiusura telescopica per grandi e grandissime dimensioni che apporta nuovi concetti funzionali, architettonici e di semplicità installativa.

Dimensioni:

configurazione personalizzabile
H = da 12 a 20 metri
L = senza limiti

Resistenza al carico del vento:

- Classe 4; Kg 100/m², ca. 140 Km/h
EN 13241. Possibilità a classi di spinta
vento superiori.

Chiusura/apertura:

motorizzata a "uomo presente"
con ruote motrici inferiori collegate
a motoriduttore trifase 400 V.



Cladding in
multiwall polycarbonate or fiberglass

Rivestimento in
policarbonato alveolare o fibra di vetro

- cladding thickness 40 mm

- spessore del rivestimento 40 mm

Cladding in
SUPERHERMIC insulated panel

Rivestimento
in pannelli SUPERHERMIC

- cladding thickness 55/65/80 mm

- spessore del rivestimento 55/65/80 mm

